

# PUNKTABSaugER



## RZ

4500, 6500  
8500, 10000  
Mit Gasfeder

Ein Punktabsauger mit großer Reichweite für Schweißarbeiten mit hohen Anforderungen an leichte Beweglichkeit und einer stabilen Konstruktion.

Der FUMEX-Punktabsauger RZ, mit Längen von 4,5 6,5 8,5 und 10m hat einen ungewöhnlichen Arbeitsbereich. Das horizontale Doppelgelenk ermöglicht die Beweglichkeit überall innerhalb seines Aktionsgebietes. Das horizontale Doppelgelenk verursacht nur wenige Strömungsverluste sowie einen geringen Verschleiß der Schläuche. Der RZ eignet sich zur Installation in Räumen mit begrenzter Deckenhöhe.

Der RZ ist mit Gasfedern ausgestattet und daher leicht beweglich und gleichzeitig sehr positionsstabil, auch bei voll ausgelegter Positionierung

Der Fumex-RZ kann leicht verschiedenen Verwendungsbereichen, mit u.a. 5 verschiedenen Schlauchdurchmessern als Standard, angepaßt werden. Auch die Qualität der Schläuche, die gegen verschiedene Chemikalien beständig sind, sowie Absaugdüsen aus Edelstahl sind wahlweise erhältlich.

Da die Fumex-Punktabsauger immer mit außen aufmontierten Tragearmen konstruiert werden, erhält der Verlauf der Abluft einen natürlichen und geraden Weg. Dies hat einen niedrigen Druckabfall mit gleichbleibender Absaugleistung zur Folge. Der RZ-Punktabsauger kann auch mit einer horizontalen Absaughaube ausgestattet werden, womit der Absaugeffekt zusätzlich erhöht werden kann. Außerdem ist eine konische Absaugdüse, mit oder ohne Beleuchtung, erhältlich.

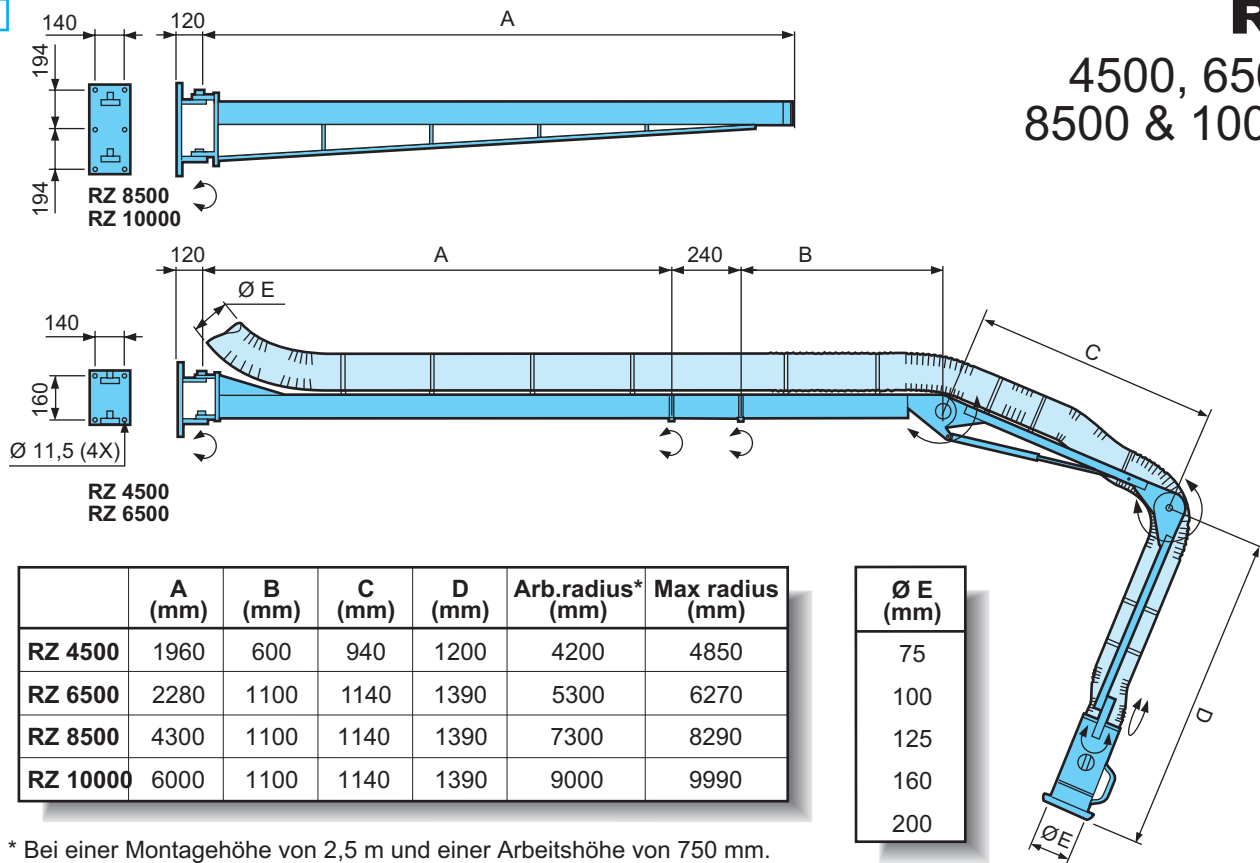
Alle notwendigen Einstellungen der Gelenke und die Wartung können von außen einfach und schnell mit Handwerkzeugen vorgenommen werden.

Der FUMEX RZ-Punktabsauger ist sehr leicht zu installieren und Zubehör für Decken- oder Bodenmontage ist erhältlich.

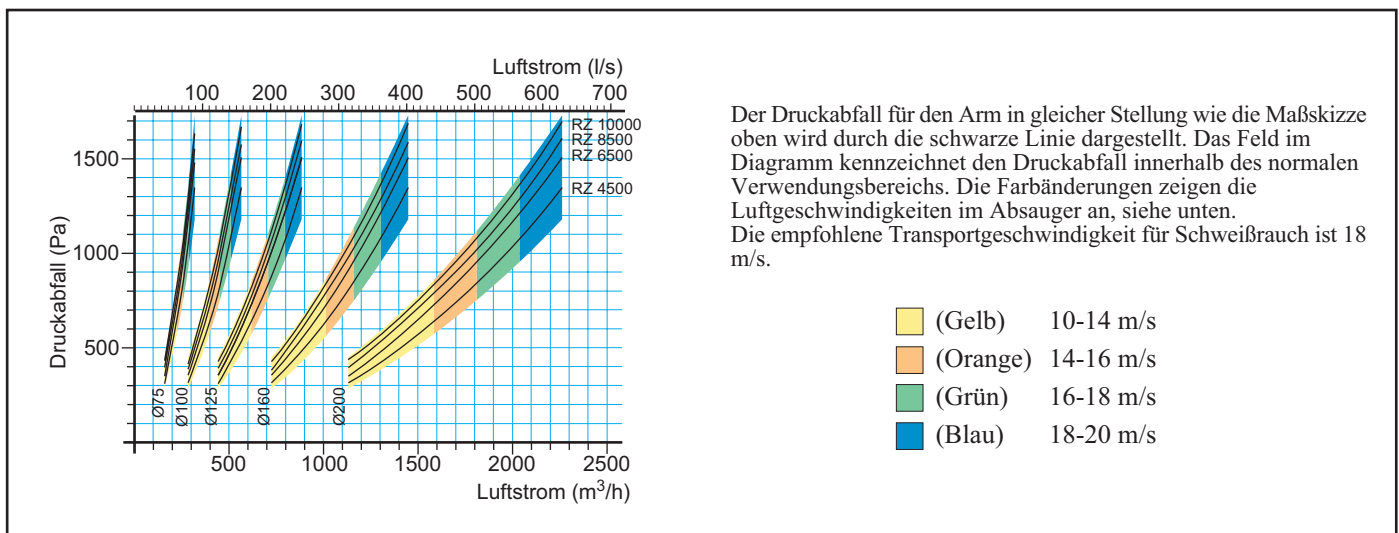
*Die Fumex Produktpalette bietet ebenfalls Ventilatoren, Zubehör und Steuerautomatik für die jeweiligen Punktabsauger enthalten.*

**FUMEX®**  
PUNKTABSaugER

0505

**RZ**4500, 6500,  
8500 & 10000

\* Bei einer Montagehöhe von 2,5 m und einer Arbeitshöhe von 750 mm.

**Schlauch**

PVC-belegtes Polyamidgewebe mit eingebetteter Spiralfeder aus Federstahl.

Für andere Schlauchqualitäten nehmen Sie bitte Kontakt mit Fumex auf.

**Lieferausrüstung**

Schläuche für aggressive Chemikalien und andere spezielle Anforderungen können auf Anfrage geliefert werden. Absaugdüsen aus Edelstahl sind Zubehör.

Als Zubehör sind Befestigungen für Decken- und Bodenmontage für Arme bis 6,5 m Länge, sowie horizontale Absaughauben und konische Absaugdüsen mit oder ohne Beleuchtung lieferbar.

**Schlauch**

Eigenschaften ..... Feuerhemmend, geeignet für Schweiß- und Rauchgase. Gute Beständigkeit für gewisse Chemikalien.

Temperaturbereich ..... -10°C bis +90° C

**Sonstiges**

Oberflächenbehandlung der Blechteile ..... Pulverlack  
Gewicht ..... RZ 4500: 35 kg  
RZ 6500: 45 kg  
RZ 8500: 80 kg  
RZ 10000: 95 kg

**FUMEX®**

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden  
Tel.Int. +46 910-361 80, Fax.Int. +46 910-130 22  
www.fumex.com info@fumex.se