



# ZUBEHÖR

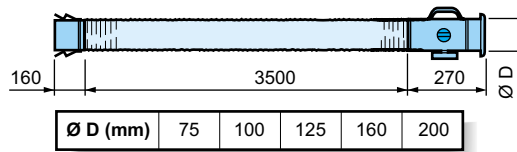

Material Schnellkupplung und Ansaugdüse	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Schlauchqualität	PVC-beschichtetes Polyamidgewebe
Temp.-Bereich	-10°C - +90°C
Gewicht	2,75 - 5 kg

## VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH FLS-75, -100, -125, -160 & -200

Verlängerungsschlauch mit Magnet-Ansaugdüse und Schnellkupplung für Punktstauger. Für den Fall, dass die Reichweite des Absaugarmes verlängert werden muss oder bei Arbeiten inwendig bzw. unter Gegenständen. Auch erhältlich mit hitzebeständigem Schlauch. Für andere Schlauchqualitäten nehmen Sie bitte Kontakt mit FUMEX auf.




Haube	Ø D (mm)
100	98
125	123
160	158

Material	ABS-Kunststoff
Temp.-Bereich	-15°C - +80°C
Gewicht	340g

## FLACHHAUBE

PH 350-100, -125 & 160

Die Flachhaube ist so konstruiert, dass der Einfangradius und der Arbeitsbereich maximiert werden ohne die freie Sicht des Bedieners zu beeinflussen.



Haube	Ø A (mm)	Ø B (mm)
75	72	250
100	98	250
125	122	250
160	156	300
200	199	350


Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Temp.-Bereich	-15°C - +200°C
Gewicht	400g

## KONISCHE HAUBE

KH 075, -100, -125, -160 & -200mm

Mit Halogenlampe: KHB 075, -100, -125, -160 & -200mm

Die konische Haube wird bei härterer Beanspruchung eingesetzt, z.B. zum Einfangen von heißen Gasen, Schleifstaub,...u.s.w.. Zusätzlich kann sie mit einer Halogenbeleuchtung (12V, 50W) incl. Transformator ausgestattet werden.

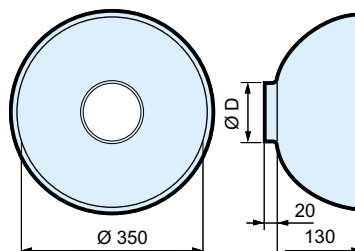

Haube	Ø D (mm)
100	98
125	123
160	158

Material	PMMA(HIP) transparent
Temp.-Bereich	-15°C - +80°C
Gewicht	330g

## KUPPELHAUBE

K 100, -125 & -160

Die Kuppelhaube wird zur Maximierung des Einfangradius verwendet und um die Quelle der Verunreinigung effektiv zu überdecken ohne die freie Sicht zu beeinflussen.


Die FUMEX Produktpalette bietet ebenfalls Ventilatoren und Steuerautomatik für die jeweiligen Punktstauger.

**FUMEX**<sup>®</sup>  
PUNKTSAUGER  
**Reine Vorteile**



**DECKENHALTERUNG TIX**

TIX-500, -1000 &amp; -1500

Für die Deckenmontage der R, RX und TEX Punkt-sauger. Mit geringfügiger Änderung ist diese Halterung auch für die Bodenmontage geeignet.




180°




**DECKENHALTERUNG TIX 180**

TIX 180 180-500, -1000 &amp; -1500

Für die Deckenmontage der R, RX und TEX Punkt-sauger. Ein zusätzliches Gelenk ermöglicht die 180 Grad Bewegungen nach links und rechts. Mit geringfügiger Änderung ist diese Halterung auch für die Bodenmontage geeignet.




360°

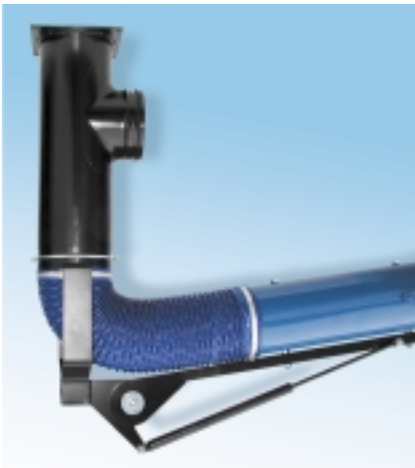**DECKENHALTERUNG TIS**




TIS-500, -1000 &amp; -1500

Für die Deckenmontage der R, RX und TEX Punkt-sauger mit 360 Grad Drehgelenk. Ist geeignet für eine max. Armlänge von 3m.

Mit geringfügiger Änderung ist diese Halterung auch für die Bodenmontage geeignet.




360°

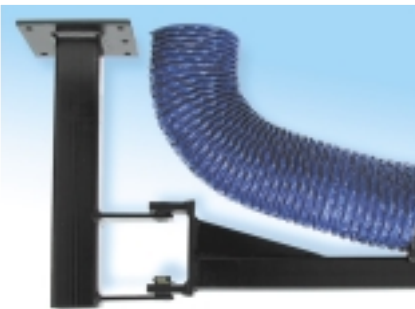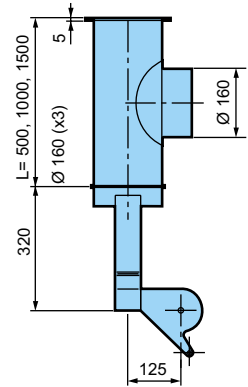

**DECKENHALTERUNG TIZ**

TIZ-500, -1000 &amp; 1500

Für die Deckenmontage für RZ und RZX Punkt-sauger bis 6,5m Länge. Mit geringfügiger Änderung ist diese Halterung auch für die Bodenmontage geeignet.



180°

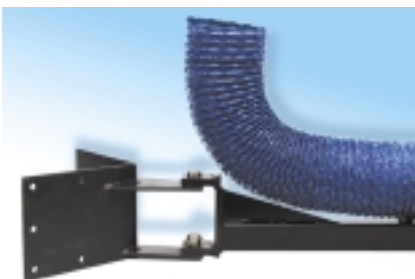**SÄULENBEFESTIGUNG**


VIZ-1

Für die Deckenmontage für RZ und RZX Punkt-sauger bis 6,5m Länge. Ermöglicht einen Bewegungsradius von 270 Grad.



**SÄULENBEFESTIGUNG**

VIZ-2

Wie VIZ-1, jedoch geeignet für Punkt-sauger RZX 8500.



270°



	A (mm)
VIZ-1	200
VIZ-2	400

# FUMEX®